


Artikelnummer / Item Number	Beschreibung / Description
68859	NET RJ45 PLUG CAT 5 UTP TOOLLESS
44738	NET RJ45 PLUG CAT 6 UTP TOOLLESS
59227	NET RJ45 PLUG CAT 6A UTP TOOLLESS

TIA/EIA Farbcodierung / TIA/EIA Colour Coding

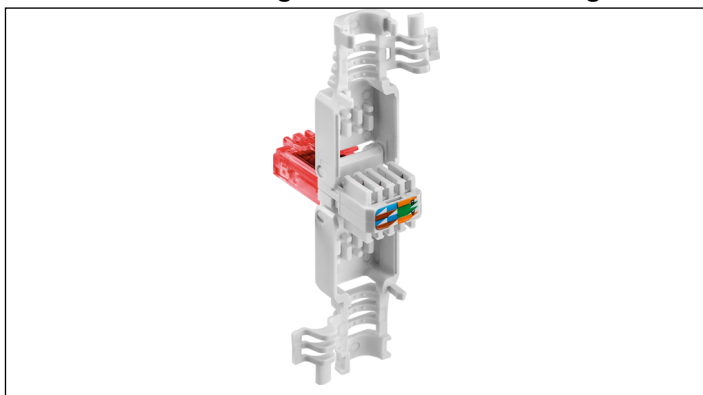

	TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B
1	weiß-grün / white-green	weiß-orange / white-orange
2	grün / green	orange / orange
3	weiß-orange / white-orange	weiß-grün / white-green
4	blau / blue	blau / blue
5	weiß-blau / white-blue	weiß-blau / white-blue
6	orange / orange	grün / green
7	weiß-braun / white-brown	weiß-braun / white-brown
8	braun / brown	braun / brown

Installation / Installation

<p>1</p> <p>2 cm</p>	<p>2</p>
<p>DE: Entfernen Sie mit einem geeigneten Werkzeug etwa 2 cm der Isolierung vom Kabelmantel. EN: Strip about 2 cm of insulation from the cable sheath using a suitable tool.</p>	<p>DE: Richten Sie die Adern entsprechend dem Farbschema aus. EN: Align the cores according to the colour scheme.</p>
<p>3</p>	<p>4</p>
<p>DE: Stecken Sie die Adern gemäß T568B in die Klemmleiste für LSA Montage. EN: Insert the cores according to T568B into the terminal strip for IDC connection.</p>	<p>DE: Stecken Sie den Kunststoff-Kabelschutz je nach Kabelaußendurchmesser in Pfeilrichtung in die Halterung. EN: Depending on the outer cable diameter, insert the plastic cable protector into the holder in the direction of the arrow.</p>
<p>DE: 4 Möglichkeiten für unterschiedliche Kabelaußendurchmesser: EN: 4 options for different cable outer diameters:</p>	
<p>A</p> <p>Ø 5.2</p>	<p>B</p> <p>Ø 6.0</p>
<p>C</p> <p>Ø 6.4</p>	<p>D</p> <p>Ø 7.5</p>
<p>5</p>	<p>6</p>
<p>DE: Drücken Sie die beiden Metallgehäuseteile zusammen, bis sie ineinander einrasten. EN: Press the two metal housing parts together together until they snap into each other.</p>	<p>DE: Fertiges Produkt EN: Finished product</p>