


Art.-Nr. / Item No.	Farbe / Color
51758	weiß / white
68793	schwarz / black

Pin-Belegung / PIN Assignment

P1 (HDMI/M)	P2 (VGA/F)
1	1
3	3
4	4
6	6
7	7
9	9
10	10
12	12
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
SHELL	SHELL

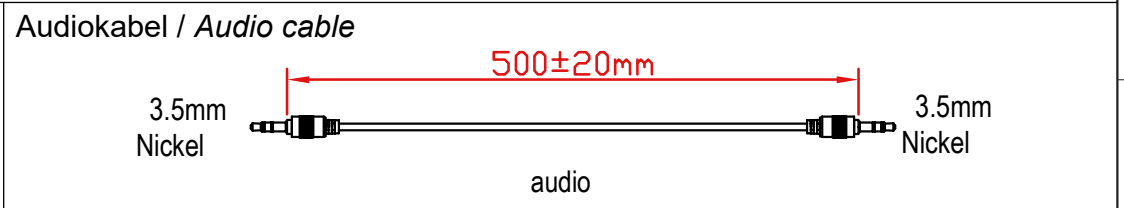

HDMI™/VGA-Adapter, vernickelt

- Unterstützt Full HD-Auflösungen von 1080p (60 Hz) auf einem externen Display (HDCP-konform)
- Display-Adapter wandelt HDMI™-Eingangssignal in ein analoges VGA-Signal um.
- inkl. Tonübertragung mittels 3,5-mm-Klinkenkabel

Max. Auflösung: Full HD 1080p (60 Hz)
 Adapter: HDMI™-Stecker (Typ A), VGA-Buchse (15-polig)
 Audiokabel: 2x Klinke 3,5 mm Buchse vernickelt, vergoldet
 Kontakte: 2x Klinke 3,5 mm Buchse vernickelt, vergoldet
 Material Gehäuse: ABS, PVC 45P, PE
 Material Kabelmantel: PVC
 Innenleiter Adapter: 32 AWG [(1C/0.20CCS x 1P + AL) x 4P + 1C/0.20CCS x 6C]
 Innenleiter Audiokabel: 6C/0.10CCS x 3C
 Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C

HDMI™/VGA Adapter, nickel-plated

- Supports Full HD resolutions of 1080p (60 Hz) on an external display (HDCP-compliant)
- Display adapter converts HDMI™ input signal to analogue VGA signal.
- incl. sound transmission via 3.5 mm jack cable

Max. Resolution: Full HD 1080p (60 Hz)
 Adapter: HDMI™ plug (type A), VGA socket (15-pin)
 Audio cable: 2x jack 3.5 mm socket nickel-plated, gold-plated
 Contacts: 2x jack 3.5 mm socket nickel-plated, gold-plated
 Housing material: ABS, PVC 45P, PE
 Cable jacket material: PVC
 Inner conductor adapter: 32 AWG [(1C/0.20CCS x 1P + AL) x 4P + 1C/0.20CCS x 6C]
 Inner conductor audio cable: 6C/0.10CCS x 3C
 Operating temperature: 0 to 50 °C

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	RS	Adapter HDMI M/VGA F + 3,5mm F	1
04.04.2025	fw	gepr.:	aw		
		Norm:			
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	von
				51758, 68793	1