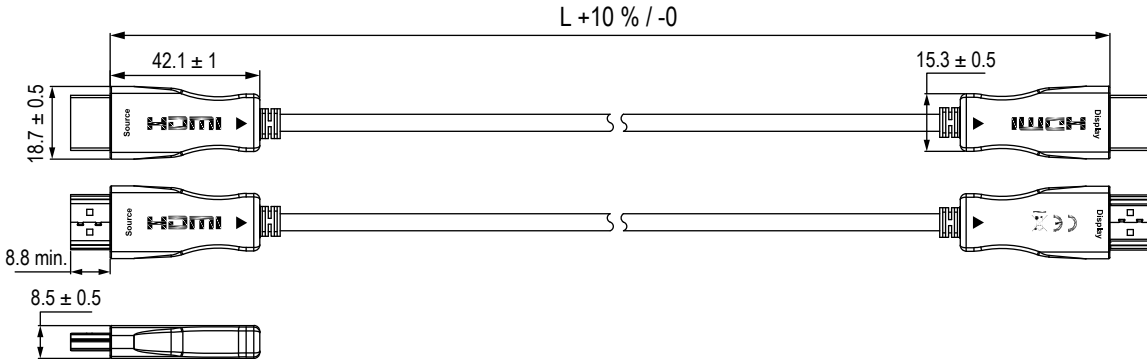
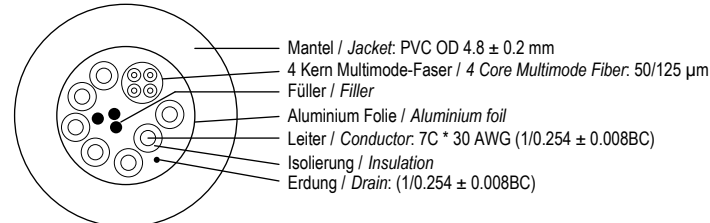


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
A	Art.-Nr. / Item No.		Beschreibung / Description			Länge / Length (L)									A		
	65566	HDMI 2.0 Optical Hybrid (AOC) STD 01000 10m sw			10 m												
	65567	HDMI 2.0 Optical Hybrid (AOC) STD 02000 20m sw			20 m												
	65568	HDMI 2.0 Optical Hybrid (AOC) STD 03000 30m sw			30 m												
	65569	HDMI 2.0 Optical Hybrid (AOC) STD 04000 40m sw			40 m												
B	65570	HDMI 2.0 Optical Hybrid (AOC) STD 05000 50m sw			50 m									B			
	65573	HDMI 2.0 Optical Hybrid (AOC) STD 10000 100m sw			100 m												
C	 Aderquerschnitt / Wire cross section Mantel / Jacket: PVC OD 4.8 ± 0.2 mm 4 Kern Multimode-Faser / 4 Core Multimode Fiber: 50/125 µm Füller / Filler Aluminium Folie / Aluminium foil Leiter / Conductor: 7C * 30 AWG (1/0.254 ± 0.008BC) Isolierung / Insulation Erdung / Drain: (1/0.254 ± 0.008BC)														C		
D															D		
E			Optisches Hybrid High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet (AOC) - hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 60 Hz (2160p) und einer max. Übertragungsrate von bis zu 18 Gbit/s - AOC-Basis (Active Optical Cable) mit einem hybriden Glasfaser-Kupferleiter - vergoldete HDMI™-Stecker - Signalrichtung muss beim Anschluss beachtet werden (unidirektional) Anschlüsse: 2x HDMI™-Stecker (Typ A) Max. Auflösung: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz) Max. Übertragungsrate: 18 Gbit/s, 6 Gbit/s pro Kanal Signalrichtung: unidirektional Unterstützte Standards: HDR (High Dynamic Range), HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP 2.2, EDID Consumer Electronics Control (CEC) Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC) Betriebstemperatur: 0 °C ~ +50 °C Lagertemperatur: -20 °C ~ +70 °C						Optical Hybrid High Speed HDMI™ Cable with Ethernet (AOC) - high resolution signal transmission with up to 4K @ 60 Hz (2160p) and a max. transmission rate of up to 18 Gbit/s - AOC cable (Active Optical Cable) with HDMI™ connectors and a hybrid fibre-optic copper conductor - gold-plated HDMI™ connectors - signal direction must be observed when connecting (unidirectional) Connection: 2x HDMI™ male (Typ A) Max. resolution: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz) Max. transmission rate: 18 Gbit/s, 6 Gbit/s per channel Signal direction: unidirektional Supported standards: HDR (High Dynamic Range), HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP 2.2, EDID Consumer Electronics Control (CEC) Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC) Operating temperature: 0 °C ~ +50 °C Storage temperature: -20 °C ~ +70 °C						E		
F																	F
G																	G
H															H		
I	Änderungen			Datum		Name		Bezeichnung					Blatt		I		
	Datum		Name		gez.:	01.08.2023	anw		HDMI 2.0 Optical Hybrid Kabel (AOC) XXXXX Xm sw					1/1			
	15.05.2025		alw		gepr.:	01.08.2023	anw									J	
					Norm:				Zeichnungs-Nr.:					von			
					Änderungen vorbehalten / Subject to change												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			