



A

Querschnitt / Cross Section

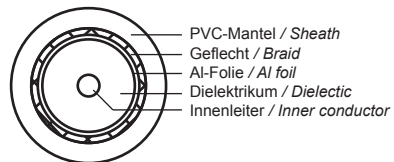

Zeichnung / Drawing:

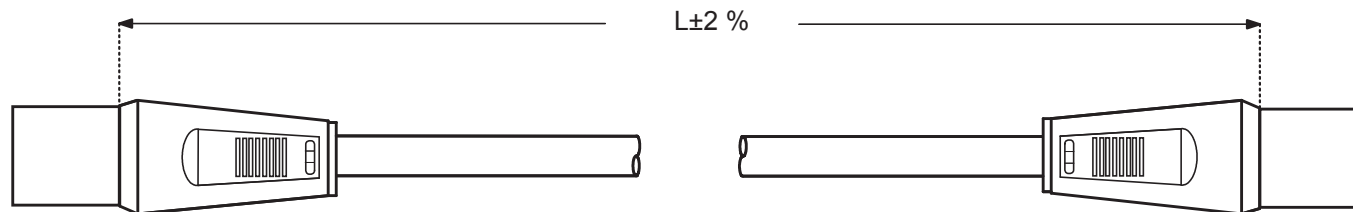


B

C

D

E

Schaltbild / Wiring diagram:

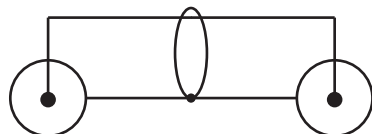

Nr./No.	Länge/Length (m)	Farbe/Color
68145	1.50	
68146	1.50	
68147	2.50	
68148	2.50	
68149	5.00	
68150	5.00	
68151	7.50	
68152	7.50	
68153	10.00	
68154	10.00	

- Koaxial Anschluss Kabel
 - Koaxialstecker --- Koaxialstecker
 - doppelt geschirmtes Koaxialkabel (Al Folienschirmung + Geflecht)
 - Impedanz 75 Ohm
 - 32er Geflecht
 - Innenleiter: 0,5 mm CCS
 - Aussendurchmesser: 5,0 mm
 - Ausführung: 3C-2V
 - RoHS-konform
- coaxial cable
 - coaxial plug --- coaxial plug
 - double shielded coaxial cable (Al foil screening + net)
 - impedance 75 ohm
 - 32 braiding
 - inner conductor: 0.5 mm CCS
 - outer diameter: 5.0 mm
 - construction: 3C-2V
 - RoHS compliant

H

I

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
07.03.2016	tf	gez.:	04.02.2016	tf
		gepr.:	04.02.2016	tf
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung

AK XXXX male/male

Zeichnungs-Nr.:



Blatt

von

J