
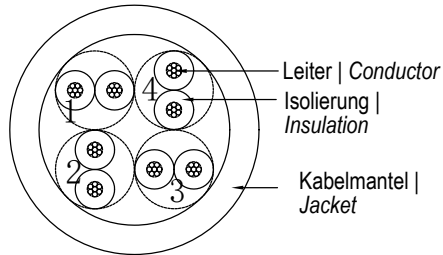
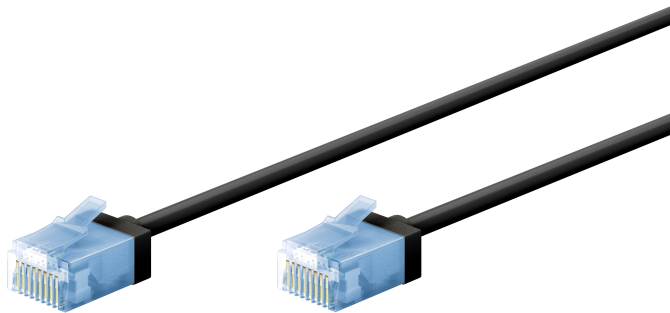


Länge / Length

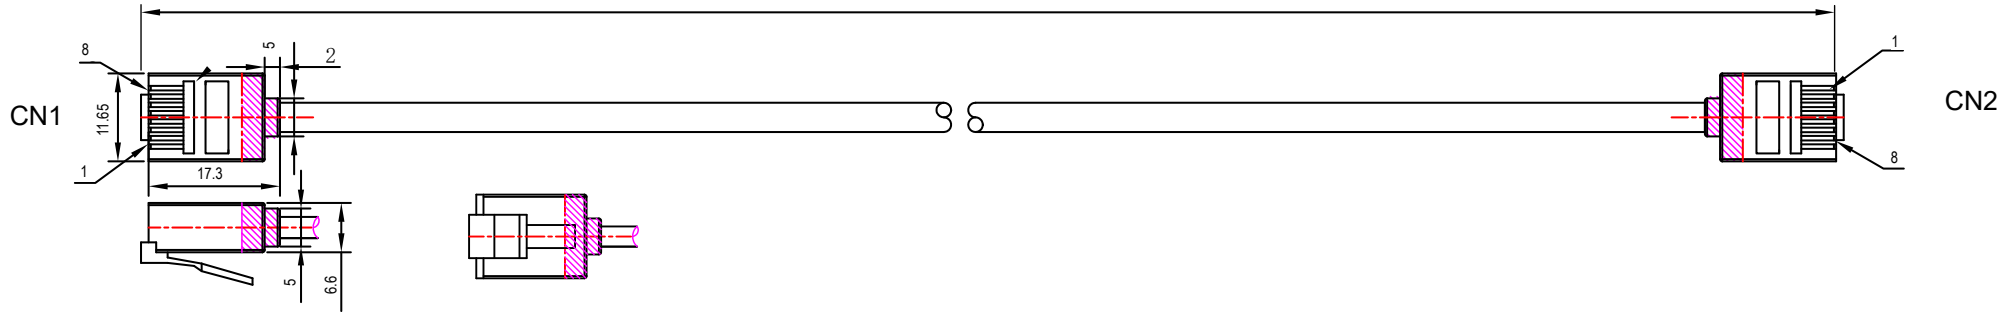


Artikel Nr.   Item no.	Beschreibung   Description	Länge   Length
74230	CAT 6a-0015 U/UTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 0.15M	150 ± 10 mm
74231	CAT 6a-0025 U/UTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 0.25M	250 ± 10 mm
74232	CAT 6a-0050 U/UTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 0.5M	500 ± 20 mm
74233	CAT 6a-0100 U/UTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 1M	1000 ± 30 mm
74234	CAT 6a-0200 U/UTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 2M	2000 ± 30 mm
74238	CAT 6a-0300 U/UTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 3M	3000 ± 50 mm
74239	CAT 6a-0500 U/UTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 5M	5000 ± 100 mm
74240	CAT 6a-0750 U/UTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 7.5M	7500 ± 100 mm
74241	CAT 6a-1000 U/UTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 10M	10000 ± 100 mm
74242	CAT 6a-1500 U/UTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ 15M	15000 ± 150 mm

Verbindungen | Connections

CN 1 (568B)

CN 2 (568B)

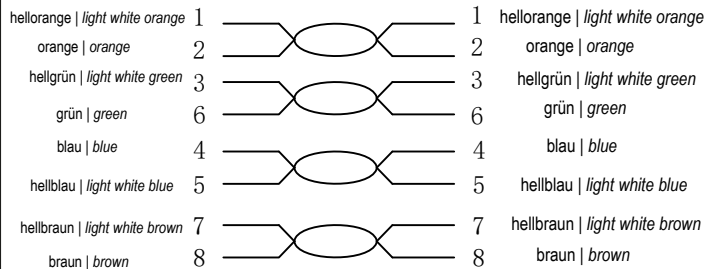

Ultraflexibles CAT 6A Patchkabel, slim, U/UTP, schwarz

- Superdünnes LAN-Kabel mit extrakurzen RJ45-Steckern für weniger Kabelvolumen im Serverschrank oder Patchpanel und dadurch eine optimierte Luftzirkulation  
 - Mit Sicherheit flexibel: Ungeschirmt und mit raucharmem, halogenfreiem TPE-Mantel für einen besonders kleinen Biegeradius und hohe Flexibilität

Anschlüsse: 2x RJ45-Stecker (8P8C)  
 Material Kontakte: vergoldet  
 Knickschutz: beidseitig  
 Spezifikation: CAT 6a  
 Schirmungsklasse: U/UTP  
 Max. Bandbreite: 500 MHz  
 Kabeltyp: Rundkabel  
 AWG: 32/7  
 Material Kabelmantel: LSZH-TPE  
 Durchmesser Kabelmantel: 2,8 ± 0,2 mm  
 Gehäusematerial: PVC, transparent blau  
 Rastnasenschutz: beidseitig  
 Kontaktierung: EIA/TIA-568B  
 Biegeradius: > 25,4 mm

Ultra-Flexible CAT 6A Patch Cable, Slim, U/UTP, black

- Super-thin LAN cable with extra-short RJ45 connectors for a reduced cable volume in the server cabinet or patch panel, resulting in optimised air circulation  
 - Safe and flexible: Unshielded and with a low-smoke, halogen-free TPE jacket for a particularly small bending radius and high flexibility

Connections: 2x RJ45 male (8P8C)  
 Contacts: gold-plated  
 Kink protection: both sides  
 Specification: CAT 6a  
 Shielding class: U/UTP  
 Max. bandwidth: 500 MHz  
 Cable type: round cable  
 AWG: 32/7  
 Cable sheath material: LSZH-TPE  
 Cable sheath diameter: 2.8 ± 0.2 mm  
 Housing material: PVC, transparent blue  
 Latch protection: both sides  
 Contacting: EIA/TIA-568B  
 Bending radius: > 25.4 mm

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	17.06.2024	ir
		gepr.:	17.06.2024	
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
CAT 6a-XXXX U/UTP SLIM LSZH-TPE SCHWARZ XXXM	1
Zeichnungs-Nr.: 74230ff	von 1

