
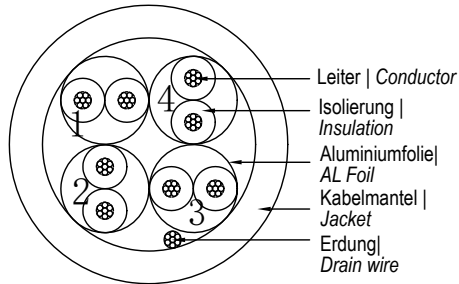
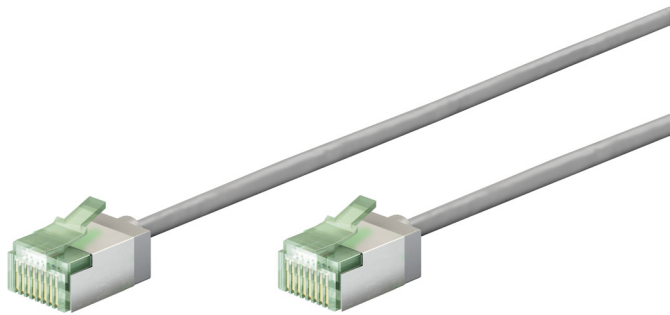


Länge / Length

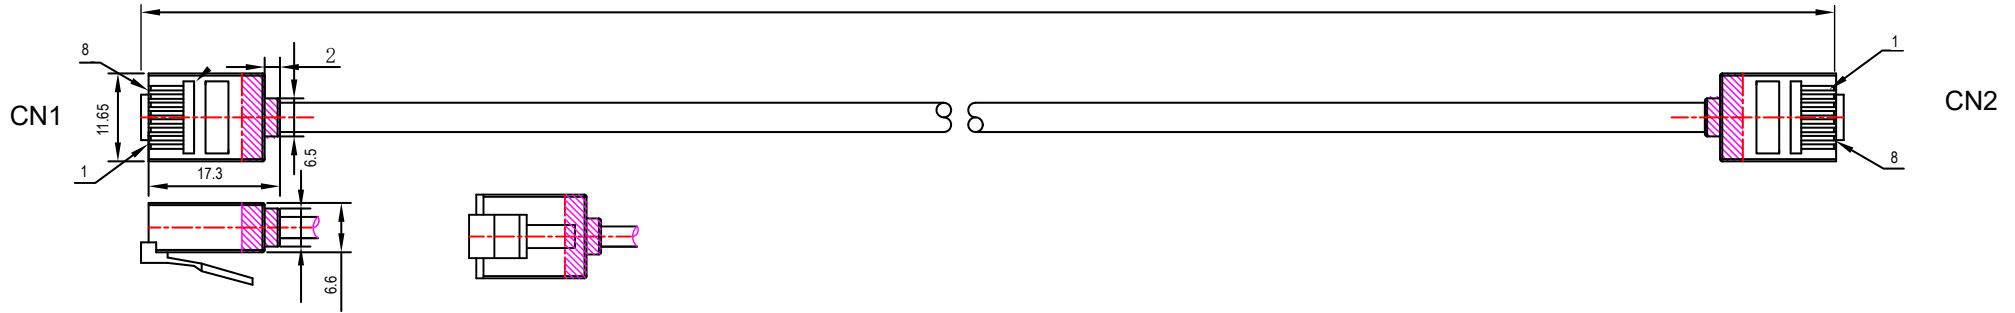


Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length
74343	CAT 8.1-0015 U/FTP SLIM LSZH-TPE GRAU 0.15M	150 ± 10 mm
74344	CAT 8.1-0025 U/FTP SLIM LSZH-TPE GRAU 0.25M	250 ± 10 mm
74345	CAT 8.1-0050 U/FTP SLIM LSZH-TPE GRAU 0.5M	500 ± 20 mm
74346	CAT 8.1-0100 U/FTP SLIM LSZH-TPE GRAU 1M	1000 ± 30 mm
74347	CAT 8.1-0200 U/FTP SLIM LSZH-TPE GRAU 2M	2000 ± 30 mm
74348	CAT 8.1-0300 U/FTP SLIM LSZH-TPE GRAU 3M	3000 ± 50 mm
74349	CAT 8.1-0500 U/FTP SLIM LSZH-TPE GRAU 5M	5000 ± 100 mm

Verbindungen | Connections

CN 1 (568B)

- weiß | white
- orange | orange
- weiß | white
- grün | green
- blau | blue
- weiß | white
- weiß | white
- braun | brown

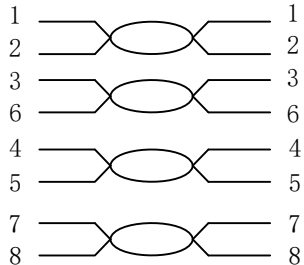

CN 2 (568B)

- weiß | white
- orange | orange
- weiß | white
- grün | green
- blau | blue
- weiß | white
- weiß | white
- braun | brown

Ultraflexibles CAT 8.1 Patchkabel, slim, U/FTP, grau

- Superdünnes LAN-Kabel mit extrakurzen RJ45-Steckern für weniger Kabelvolumen im Serverschrank oder Patchpanel und dadurch eine optimierte Luftzirkulation
 - Mit Sicherheit flexibel: Ungeschirmt und mit raucharmem, halogenfreiem TPE-Mantel für einen besonders kleinen Biegeradius und hohe Flexibilität


Anschlüsse: 2x RJ45-Stecker (8P8C)
 Material Kontakte: vergoldet
 Knickschutz: beidseitig
 Spezifikation: CAT 8.1
 Schirmungsklasse: U/FTP
 Max. Bandbreite: 2000 MHz
 Kabeltyp: Rundkabel
 AWG: 32/7
 Material Kabelmantel: LSZH-TPE
 Durchmesser Kabelmantel: 3,8 ± 0,2 mm
 Gehäusematerial: PVC, transparent grün
 Rastnasenschutz: beidseitig
 Kontaktierung: EIA/TIA-568B
 Biegeradius: > 25,4 mm

Ultra-Flexible CAT 8.1 Patch Cable, Slim, U/FTP, grey

- Super-thin LAN cable with extra-short RJ45 connectors for a reduced cable volume in the server cabinet or patch panel, resulting in optimised air circulation
 - Safe and flexible: Unshielded and with a low-smoke, halogen-free TPE jacket for a particularly small bending radius and high flexibility

Connections: 2x RJ45 male (8P8C)
 Contacts: gold-plated
 Kink protection: both sides
 Specification: CAT 8.1
 Shielding class: U/FTP
 Max. bandwidth: 2000 MHz
 Cable type: round cable
 AWG: 32/7
 Cable sheath material: LSZH-TPE
 Cable sheath diameter: 3.8 ± 0.2 mm
 Housing material: PVC, transparent green
 Latch protection: both sides
 Contacting: EIA/TIA-568B
 Bending radius: > 25.4 mm

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	17.06.2024	ir	CAT 8.1-XXXX U/FTP SLIM LSZH-TPE  GRAU XXXM	1
		gepr.:	23.07.2024	alw		von
		Norm:	Änderungen vorbehalten / Subject to change		74343ff	1