


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Schaltplan/ Wire diagram				Artikel Nr. Item no.		Beschreibung Description				Länge Length (mm)			
				74514		DAT Lightning/USB-C 0,5m soft textil sw				500+30			
				74515		DAT Lightning/USB-C 1,0m soft textil sw				1000+30			
				74516		DAT Lightning/USB-C 2,0m soft textil sw				2000+30			
				74517		DAT Lightning/USB-C 3,0m soft textil sw				3000+30			
CONN. #1 WIRE CONN. #2 1 RED A4+B4+A9+B9 (VBUS) 2 WHITE A7 (D-) 3 GREEN A6 (D+) 4 blue A5 (CC) 5 Ground wire A1+B1+A12+B12 (GND) SHELL SHELL													

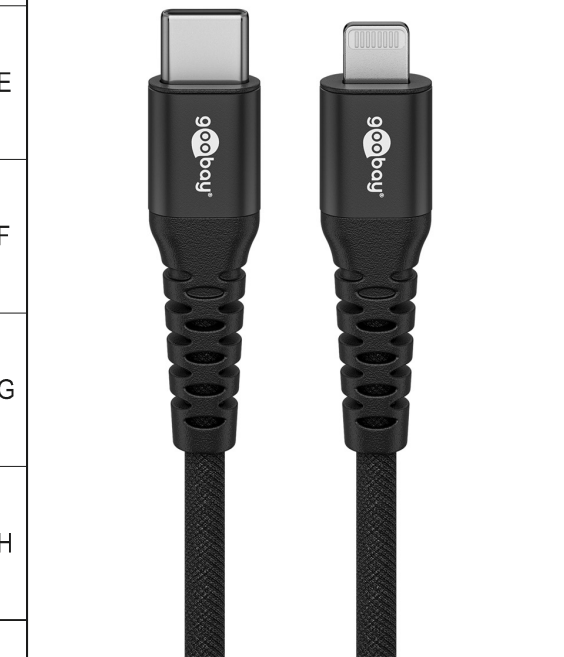

Lightning auf USB-C™ Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern

- verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt
- bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen

Anschluss 1: USB-C™-Stecker
 Anschluss 2: Apple Lightning Stecker (8-Pin)
 Knickschutz: beidseitig
 Kabelmantel - Material: Silikon
 Außenmantel - Material: Textilgewebe
 Max. Strombelastbarkeit: 3 A
 Max. Leistung: 60 W
 Max. Übertragungsrate: 0,48 Gbit/s

Lightning USB-C™ Supersoft Textile Cable with Metal Plugs

- reinforced metal plugs with kink protection are designed for over 10,000 bending cycles
- has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces

Connection 1: USB-C™-plug
 Connection 2: Apple lightning plug (8-Pin)
 Kink protection: on both sides
 Cable sheathing - material: silicone
 Outer sheath - material: textile fabric
 Current carrying capacity: 3 A
 Max. power: 60 W
 Max. data transmission rate: 0,48 Gbit/s

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	10.10.2024	DAT Lightning/USB-C X,Xm soft textil sw	
17.10.2024	alw	gepr.:	10.10.2024		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				74514, 74515, 74516, 74517	