
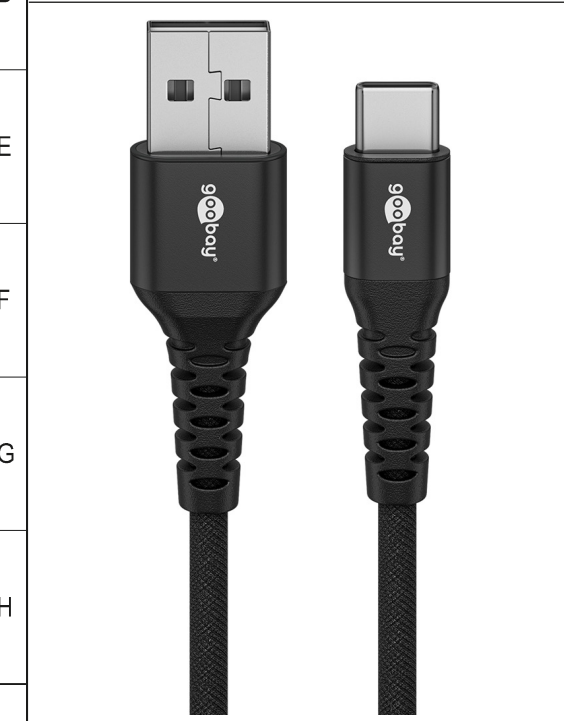


Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length (mm)
74525	DAT USB-C/A v2.0 0,5m soft textil sw	500±30
74526	DAT USB-C/A v2.0 1,0m soft textil sw	1000±30
74527	DAT USB-C/A v2.0 2,0m soft textil sw	2000±30
74528	DAT USB-C/A v2.0 3,0m soft textil sw	3000±30

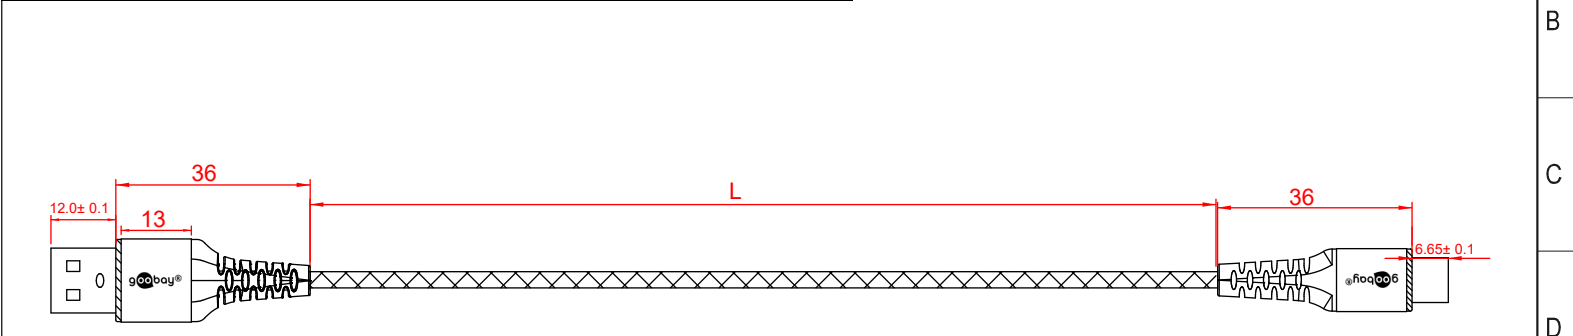

USB-C™ auf USB-A Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern

- verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt
- bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen

Anschluss 1: USB-C™-Stecker
 Anschluss 2: USB-A- Stecker
 Knickschutz: beidseitig
 Kabelmantel - Material: Silikon
 Außenmantel - Material: Textilgewebe
 Max. Strombelastbarkeit: 3 A
 Max. Leistung: 60 W
 Max. Übertragungsrate: 0,48 Gbit/s

USB-C™ to USB-A Supersoft Textile Cable with Metal Plugs

- reinforced metal plugs with kink protection are designed for over 10,000 bending cycles
- has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces

Connection 1: USB-C™-plug
 Connection 2: USB-A-plug
 Kink protection: on both sides
 Cable sheathing - material: silicone
 Outer sheath - material: textile fabric
 Current carrying capacity: 3 A
 Max. power: 60 W
 Max. data transmission rate: 0,48 Gbit/s

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	10.10.2024	alw	1/1
17.10.2024	alw	gepr.:	10.10.2024	alw	
Norm:				Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				74525, 74526, 74527, 74528	

