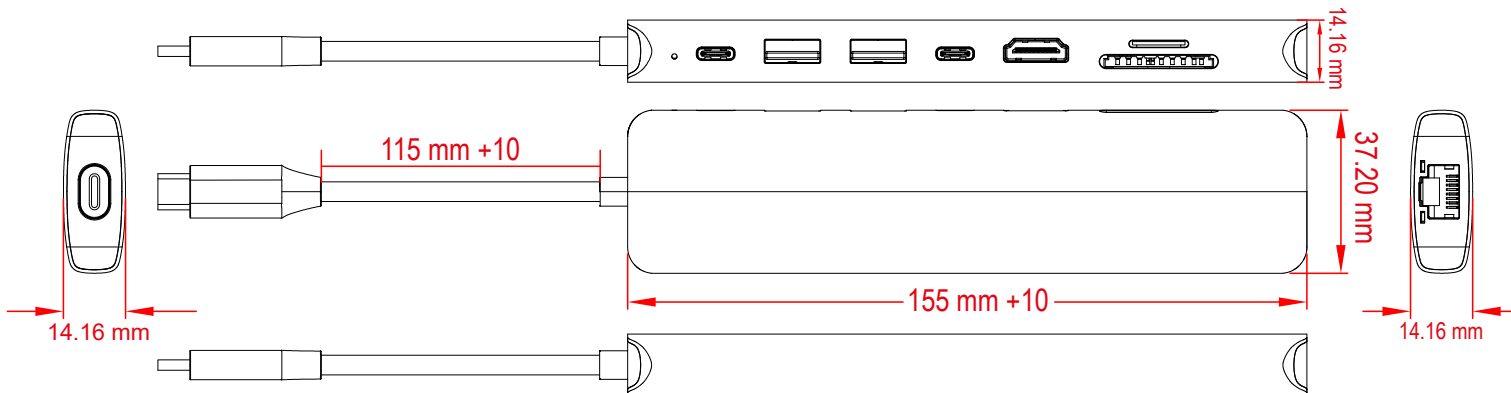


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A															
B															
C															
D															
E					Slim 8-Port USB-Hub mit HDMI™ und RJ45, 5 Gbit/s - USB-C™-Hub: Erweitert einen Port auf 8 Anschlüsse für mehrere Geräte. - HDMI™: Unterstützt 4K @ 30 Hz für klare Bildübertragung. - Daten & Strom: USB-A (3.0) bis 5 Gbit/s, USB-C™ mit 100 W Power Delivery und 480 Mbit/s Datenrate. - Zusatzfunktionen: RJ45 (100 Mbit/s), SD/microSD-Cardreader bis 480 Mbit/s. - Design: Kompaktes Slim-Format, ideal für unterwegs. - Material: Robustes Aluminiumgehäuse für Langlebigkeit. - Kompatibilität: SSD (NVMe), Windows, macOS, Linux, Android; abwärtskompatibel zu USB 3.0/2.0.										
F					Slim 8-Port USB Hub with HDMI™ and RJ45, 5 Gbit/s - USB-C™ Hub: Expands one port to 8 connections for multiple devices. - HDMI™: Supports 4K @ 30 Hz for sharp image transmission. - Data & Power: USB-A (3.0) up to 5 Gbps, USB-C™ with 100 W Power Delivery and 480 Mbps data rate. - Extra Features: RJ45 (100 Mbps), SD/microSD card reader up to 480 Mbps. - Design: Compact slim format, ideal for travel. - Material: Durable aluminum housing for longevity. - Compatibility: SSD (NVMe), Windows, macOS, Linux, Android; backward compatible with USB 3.0/2.0.										
G															
H															
I	Änderungen					Datum	Name		Bezeichnung					Blatt	
J	Datum		Name		gez.:	16.10.2025	ir		MP HUB USB-C - LC 8in1 HDMI@30+RJ45+C+A+A+SD+TF+PD					1/2	
	19.12.2025		fw		gepr.:	23.10.2025	alw								
					Norm:				Zeichnungs-Nr.:					von	
					Änderungen vorbehalten / Subject to change										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A															A	
	Technische Daten							Specifications								
B	Anschlüsse							Connections							B	
	Eingang, Typ: USB-C™ 3.2-Stecker							Input, type: USB-C™ 3.2 plug								
	Ausgang, Typ: HDMI™-Buchse (Typ A)							Output, type: HDMI™ socket (type A)								
	Ausgang 2, Typ: RJ45-Buchse (8P2C) (1Gbit/s)							Output 2, type: RJ45 socket (8P2C) (1Gbit/s)								
C	Ausgang 3, Typ: USB-C™-PD-Buchse (PD=Power Delivery)							Output 3, type: USB-C™ PD socket							C	
	Ausgang 4, Typ: USB-C™ 2.0-Buchse							Output 4, type: USB-C™ 2.0 socket								
	Ausgang 5, Typ: USB 3.1-Buchse (Typ A)							Output 5, type: USB 3.1 socket (type A)								
	Ausgang 6, Typ: USB 2.0-Buchse (Typ A)							Output 6, type: USB 2.0 socket (type A)								
	Ausgang 7, Typ: SD-Kartenslot							Output 7, type: SD card slot								
D	Ausgang 8, Typ: microSD-Kartenslot							Output 8, type: microSD card slot							D	
	Auflösung: 4K/30Hz							Resolution: 4K/30Hz								
	Kabel							Cable								
E	Kabellänge: 0,1 m							Cable length: 0.1 m							E	
	Signalübertragung							Signal transmission								
	max. Übertragungsrate: 5 Gbit/s							max. transmission rate: 5 Gbit/s								
F	Allgemein							General							F	
	Farbe: grau							Color: grey								
	Abmessungen (LxBxH): 155 x 37,20 x 14,16 mm							Dimensions (LxWxH): 155 x 37.20 x 14.16 mm								
	Gewicht: 75 g							Weight: 75 g								
G															G	
H															H	
I															I	
	Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung					Blatt		
	Datum		Name		gez.:	16.10.2025	ir		MP HUB USB-C - LC 8in1 HDMI@30+RJ45+C+A+A+SD+TF+PD					 2/2		
	19.12.2025		fw		gepr.:	23.10.2025	alw									
					Norm:				Zeichnungs-Nr.:					von		
J					Änderungen vorbehalten / Subject to change			79148							J	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		