


Artikel-Nr. / Article No.	Beschreibung / Description	Pack
93256	NK ZSU 4 ZEITSCHALTUHR DIGITAL	Einzel / Single
55541	NK ZSU 4 ZEITSCHALTUHR DIGITAL 2er Pack	2er Pack
55542	NK ZSU 4 ZEITSCHALTUHR DIGITAL 3er Pack	3er Pack

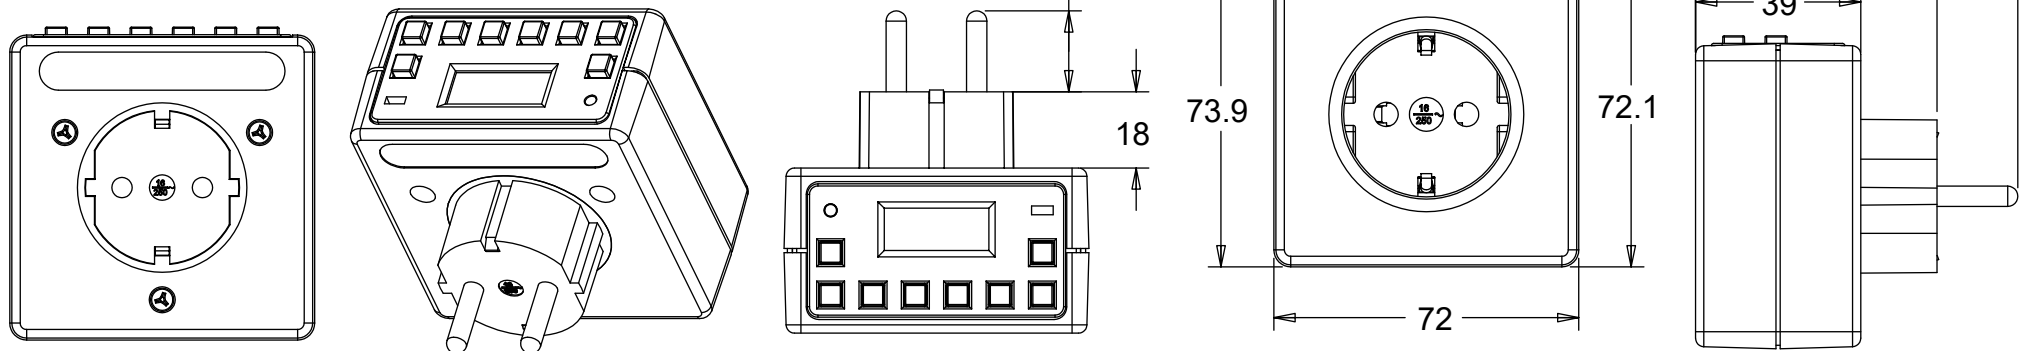

Digitale Zeitschaltuhr


- Digitaler Timer für Steckdose/Steckdosenleisten für eine präzise Steuerung von elektronischen Geräten.
- Timer für Steckdose ermöglicht das Einstellen von bis zu 10 Schaltprogrammen in 1-Minuten-Schritten.
- Programmierbare Zeitschaltuhr lässt sich in 16 verschiedene Wochentagskombinationen einstellen.
- Stundenanzeige lässt sich im 12- oder 24-Stunden-Zyklus anzeigen.
- Elektronische Zeitschaltuhr lässt sich als Tageszeitschaltuhr oder Wochenzeitschaltuhr verwenden.
- Keine Neuprogrammierung nach Stromausfall oder Trennung von der Steckdose nötig.
- Ideal für z. B. Aquarium-Beleuchtung, Rolläden, Zirkulationspumpe, Wasserpumpe, Jalousien, Terrarium oder Weihnachtsbeleuchtungen.

Betriebsanzeige:	LCD
Anschluss, Eingang:	Schutzkontaktstecker CEE 7/4
Anschluss, Ausgang:	Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3
Betriebsspannung:	230 V ~
max. Schaltleistung:	3600 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,8 W
Ausgang, max. Stromstärke:	16 A
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I ⊕
Back-up-Akku:	NiMH 1,2 V > 100 h
Farbe:	weiß
Betriebstemperatur:	-10 °C - 40 °C
Abmessungen (B x H x T):	72 x 72 x 76,1 mm
Gewicht:	138 g

Digital Timer

- Digital timer for socket outlet/socket strips enables precise control of electronic devices.
- 10 switching programmes can be set in 1-minute steps.
- Programmable timer can be set in 16 different weekday combinations.
- Hour display can be set to 12 or 24-hour cycle.
- Electric timer switch can be used as a daily timer or weekly timer.
- No reprogramming necessary after power failure or disconnection from the socket.
- Ideal for e.g. aquarium lighting, roller shutters, circulation pump, water pump, blinds, terrarium or Christmas lighting.

Operating display:	LCD
Connection, input:	Safety plug CEE 7/4
Connection, output:	Grounding contact socket CEE 7/3
Operating voltage:	230 V ~
Max. switching capacity:	3600 W
Power consumption at no load:	0,8 W
Output, max. current:	16 A
Protection class:	IP20
Protection class:	I ⊕
Back-up battery:	NiMH 1.2 V > 100 h
Colour:	white
Operating temperature:	-10 °C - 40 °C
Dimensions (W x H x D):	72 x 72 x 76.1 mm
Weight:	138 g

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	17.01.2024	ir	NK ZSU 4 ZEITSCHALTUHR DIGITAL 	1
13.02.2025	fw	gepr.:	17.01.2024	x		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von 1
Änderungen vorbehalten / Subject to change					93256, 55541, 55542	