

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

A

10000 ±50 mm


B

B


①

C

C

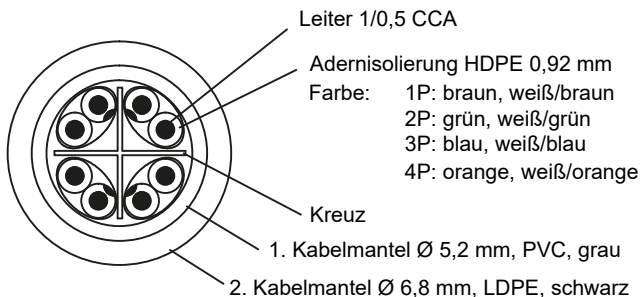

UTP Cat 6, 0,5 mm, CCA

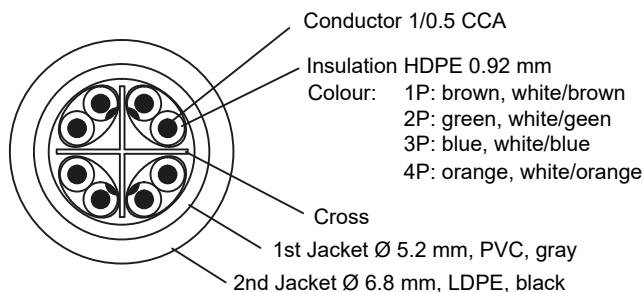

UTP Cat 6, 0.5 mm, CCA

F

F



Outdoor Netzwerkkabel-Set

① Kabel: (1/0,5 CCA + HDPE) x 4P + Cross + PVC (Ø 5,6 mm) grau + LDPE (Ø 6,8 mm) schwarz

Max. Bandbreite: 250 MHz
 Wellenwiderstand: 100 Ω
 Leiterwiderstand: 25 Ω
 Betriebstemperatur: -20~ +75°C

② Steckverbinder: RJ45 Stecker (8P8C) mit vergoldeten Kontakten

③ Kabelbinder: gelb / transparent / schwarz / blau / rot

④ Werkzeug: dual-modulare Crimpzange

Konformität: RoHs konform

Outdoor network cable set

① Cable: (1/0,5 CCA + HDPE) x 4P + Cross + PVC (Ø 5.6 mm) gray + LDPE (Ø 6.8 mm) black

Max. bandwidth: 250 MHz
 Wave impedance: 100 Ω
 Conductive resistance: 25 Ω
 Operating temperature: -20 ~ +75 °C

② Connector: RJ45 (8P8C) male, pins gold plated

③ Cable ties: yellow / transparent / black / blue / red

④ Tool: dual-modular crimping tool

Compliance: RoHs compliant



I

I

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
10.12.2020	ir	gez.:	30.08.2017	ss
		gepr.:	30.08.2017	ss
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
CAT 6 OUTDOOR SOLID U/UTP CCA 100m Set	
Zeichnungs-Nr.: 94398	von



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

J

J