
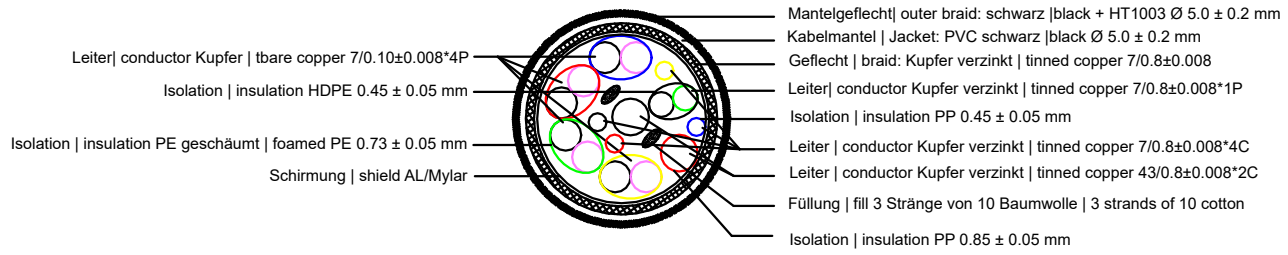


# Pin-Belegung | Pin Out

P1	rose   pink	A2	
B11	weiß   white	A3	
B10	rose   pink	B11	
A2	weiß   white	B10	
A3	rose   pink	A10	
B3	weiß   white	A11	
B2	rose   pink	B3	
A10	weiß   white	B2	
A11	blau   blue	A5	
A5	gelb   yellow	B5	
B5	schwarz (dünn)   black (thin)	B8	
A8	rot (dünn)   red (thin)	A8	
B8	weiß   white	A6	
A6	grün   grün	A7	
A7	schwarz   black	A1	
A1		B1	
B1		A12	
A12		B12	
A4	rot   red	A4	
B4		B4	
A9		A9	
B9		B9	
Gehäuse   Shell	Geflecht   braid	Gehäuse   Shell	

Erdung | drain

Artikel Nr.   Item no.	Beschreibung   Description	Länge   Length
74210	USB-C/C 4.0 240W 40G Textil-Kabel Black 0050 0,5m	500 ± 10 mm
74211	USB-C/C 4.0 240W 40G Textil-Kabel Black 0100 1,0m	1000 ± 20 mm
74212	USB-C/C 4.0 240W 40G Textil-Kabel Black 0150 1,5m	1500 ± 20 mm
74213	USB-C/C 4.0 240W 40G Textil-Kabel Black 0180 1,8m	1800 ± 60 mm

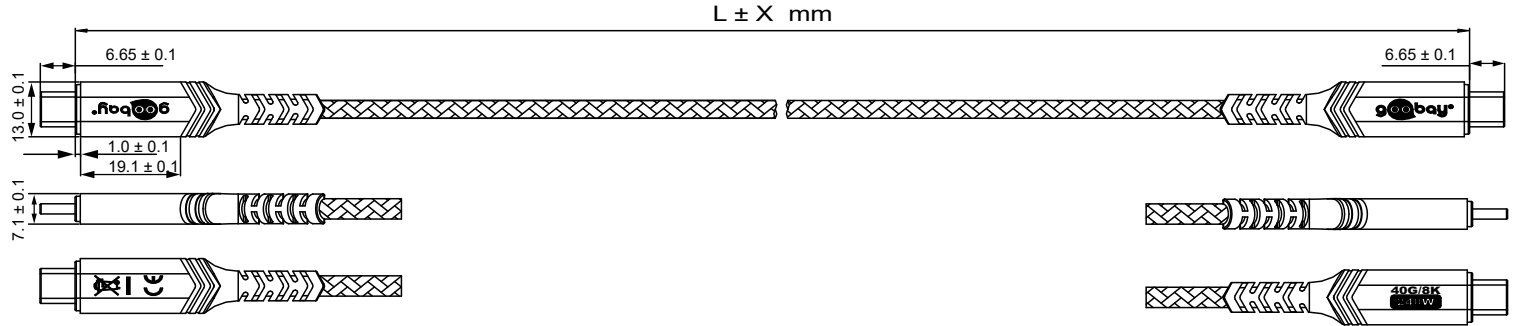

## USB-C™-Kabel mit Textilmantel, USB4™, 240 W, 40 Gbit/s, Power Delivery

- Mit 240 W dank Power Delivery (EPR) wird das USB-Kabel zur mächtigen Stromversorgung für Hochleistungs-Laptops, Dockingstationen und andere energieintensive Multimedia-Geräte
- Bis zu 40 Gbit/s sorgen für eine blitzschnelle Datenübertragung - damit ist das USB-C™-Kabel 8x schneller als USB 3.0 und perfekt für NVMe-Festplatten, HD-Filme, Serien, Musik und Fotos
- unterstützt Auflösungen bis zu 8K @ 60 Hz/4K @ 120 Hz auf Einzelmonitoren

## USB-C™ Cable with Textile Sheath, USB4™, 240 W, 40 Gbit/s, Power Delivery

- 240 W, made possible by Power Delivery (EPR), turn the USB cable into the key power supply for high-performance laptops, docking stations and other energy-intensive multimedia devices
- Up to 40 Gbit/s ensure lightning-fast data transfer - making the USB-C™ cable 8x faster than USB 3.0 and perfect for NVMe hard drives, HD movies, series, music and photos
- supports resolutions of up to 8K @ 60 Hz/4K @ 120 Hz on single monitors

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 01.07.2024	ir	USB-C/C 4.0 240W 40G Textil-Kabel Black xxxx xxm	1/2
		gepr.: 16.09.2024	alw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				74210, 74211, 74212, 74213	



A

**Technische Daten**

**Specifications**

Anschlüsse: 2x USB-C™-Stecker  
 Materiel Kabelmantel: Textilgewebe, schwarz-grau  
 Knickschutz: beidseitig  
 Standard: USB 4.0  
 Max. Übertragungsrate: 40 Gbit/s  
 Isolationswiderstand: ≥10 MΩ/0,01S  
 Leiterwiderstand: ≤3 Ω (60 Hz)  
 Unterstützte Standards: 240 W  
 Unterstützte Videostandards: 4K Ultra HD4320p (120 Hz)  
 8K Ultra HD2160p (60 Hz)

Connections: 2x USB-C™ plug  
 Material jacket: Textile fabric, black-grey  
 Kink protection: both sides  
 Max. Transmission rate: 40 Gbit/s  
 Insulation resistance: ≥10 MΩ/0.01S  
 Conductor resistance: ≤3 Ω; (60 Hz)  
 Supported standards: 240 W  
 Supported video standards: 4K Ultra HD4320p (120 Hz)  
 8K Ultra HD2160p (60 Hz)

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 01.07.2024	ir	USB-C/C 4.0 240W 40G Textil-Kabel Black XXXX XXm	2/2
		gepr.: 16.09.2024	alw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				74210, 74211, 74212, 74213	

