
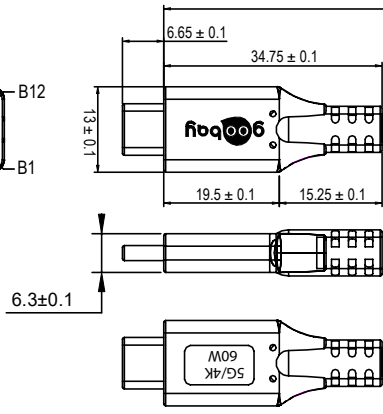


Verbindungen | Connections


pin out

P1		P2
B11	white	A2
B10	blue	A3
A2	white	B11
A3	blue	B10
B3	blue	A10
B2	white	A11
A10	blue	B3
A11	white	B2
A5	blue	A5
A8	red	B8
B8	yellow	A8
A6	green	A6
A7	white	A7
SHELL	braid+drain	SHELL
A4 B4	red+black	A4 B4
A9 B9		A9 B9


P1



drain 41/0.08TC±0.008mm
conductor 7/0.08TC±0.008mm*1P
gold Aluminum Foil



red Aluminum Foil
PVC outer jacket OD:5.5±0.15
braid 16/10/0.08TC
conductor 7/0.08TC±0.008mm*4C
green Aluminum Foil
conductor 7/0.10TC±0.008mm*4C
Aluminum Foil
insulation
blue Aluminum Foil
conductor 7/0.20TC±0.008mm*2C
filler cotton yarn*2

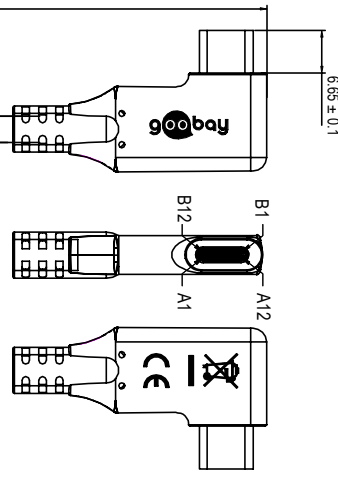

Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Discription	Länge Length
79421	W-AKB USB-C/C 3.2 90° 60W 5G SW 0100 1M	1000 ± 20 mm
79422	W-AKB USB-C/C 3.2 90° 60W 5G SW 0200 2M	2000 ± 60 mm
79423	W-AKB USB-C/C 3.2 90° 60W 5G SW 0300 3M	3000 ± 60 mm



USB-C™-Kabel 90°, schwarz

- Durch den 90°-Winkel des Steckers liegt das Kabel eng am Gerät an und vermeidet so effektiv Abknicken und Kabelbruch
- Bis zu 5 Gbit/s sorgen für blitzschnelle Datenübertragungen mit SuperSpeed – damit ist das USB-C™-Kabel 10x schneller als USB 2.0 und perfekt für HD-Filme, Serien, Musik und Fotos
- Mit starken 60 W ist das USB-C™-Ladekabel perfekt auf die Stromversorgung von Laptops, Tablets, Displays, SSDs, Spielekonsolen oder Hubs zugeschnitten

Anschlüsse:
Anschluss, Typ: USB-C™-Stecker
Anschluss 2, Typ: USB-C™-Stecker 90°
Knickschutz: beidseitig
max. Leistung: 60 W
Nennspannung: DC 300 V/0,01 s 2 mA
Isolationswiderstand: ≥ 10 MΩ/0,01 s
Leiterwiderstand: ≤ 20 Ω
Standard: USB 3.2
max. Übertragungsrate: 5 Gbit/s
Kabeltyp: Rundkabel
Material Kabelmantel: PVC, schwarz
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5,5 mm

USB-C™ Cable 90°, black

- Due to the 90° angle of the plug the cable runs closely along the side of the device, effectively preventing bending and cable breakage
- Up to 5 Gbit/s ensure lightning-fast data transfer at SuperSpeed – making the USB-C™ cable 10x faster than USB 2.0 and perfect for HD movies, series, music and photo
- With a powerful 60 W, the USB-C™ charging cable is perfectly tailored to power laptops, tablets, displays, SSDs, games consoles or hubs

Connections:
Connection, type: USB-C™ connector
Connection 2, type: USB-C™ male 90°
Kink protection: both sides
max. performance: 60 W
Rated voltage: DC 300 V/0.01S 2 mA
Insulation resistance: ≥ 10 MΩ/0.01S
Conductor resistance: ≤ 20 Ω
Standard: USB 3.2
Max. transmission rate: 5 Gbit/s
Cable type: round cable
Material jack: PVC, black
Cable sheath diameter (approx.): 5.5 mm

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gepr.:	15.10.2025	ir	W-AKB USB-C/C 3.2 90° 60W 5G SW xxxx xM	1
		Norm:	15.10.2025	ir	Zeichnungs-Nr.: 79421, 79422, 79423	von 1
Änderungen vorbehalten / Subject to change						

